

Extrait du ABC-SPIP

[http://127.0.0.1:8080/abc\\_project](http://127.0.0.1:8080/abc_project)

Installation en Local

# Installer SPIP en local avec EasyPHP (part 2)

- Installation de SPIP en local -



Date de mise en ligne : mardi 4 septembre 2007

Date de parution : 27 aot 2007

## Description :

Nous allons voir dans cette article comment configurer easyphp pour accéder à l'ensemble de vos sites SPIP et pouvoir faire vos différents essais de configuration et de mise en page avant tout déploiement de votre travail sur un serveur distant.

---

ABC-SPIP

---

Nous allons voir dans cet article comment configurer easyphp pour accéder à l'ensemble de vos sites SPIP et pouvoir faire vos différents essais de configuration et de mise en page avant tout déploiement de votre travail sur un serveur distant.

## Table des matires

- [Lancer EasyPHP](#)
- [Utiliser le répertoire www \(recommandé\)](#)
- [A partir de la page d'administration](#)

### Lancer EasyPHP

On ne peut pas à proprement parler du lancement d'EasyPHP, il s'agit en fait de la mise en route du serveur Apache et de MySQL. A l'installation, un raccourci vers EasyPHP est créé dans le répertoire "Démarrer/Programmes/EasyPHP".

Une fois EasyPHP lancé, une icone se place dans la barre des tâches à coté de l'horloge. Un clic droit permet d'accéder à différents menus :

- **Fichier Log** : renvoie aux erreurs générées par Apache et MySQL
- **Configuration** : donne accès aux différentes configurations d'EasyPHP
- **Web local** : ouvre la page "http://localhost/"
- **Démarrer/Arrêter** : démarre/arrête Apache et MySQL
- **Quitter** : ferme EasyPHP

### Utiliser le répertoire www (recommandé)

Pour que vos pages PHP soient interprétées, et notamment vos pages SPIP, il est impératif de placer vos fichiers dans le répertoire "www" qui se trouve dans "c:\program files\easyphp\".

Le serveur Apache est configuré pour ouvrir automatiquement un fichier index lorsque vous saisissez l'adresse "http://localhost/" dans votre navigateur habituel (à condition évidemment que le serveur Apache soit en route).

Cette page sert de page d'accueil au web local et permet aussi de vérifier le bon fonctionnement d'EasyPHP. Il est conseillé de créer un répertoire par projet dans le répertoire www afin d'avoir une vision plus claire de vos développements.

Par exemple : placez dans le répertoire `www`, les fichiers décompressés de SPIP qui sont regroupés dans le répertoire `"spip"`. En lançant le serveur apache, vous verrez que ce répertoire apparaît, cliquez sur le lien et vous accédez à votre nouveau projet `spip`.


## A partir de la page d'administration

A la différence du répertoire `"www"`, vous indiquez au serveur apache où se trouvent vos fichiers de travail. Voici comment procéder :

- Entrez l'adresse suivante `http://127.0.0.1/home/` pour ouvrir la page d'administration ou faites un clic droit sur l'icône d'easyphp qui se trouve dans la barre des tâches à côté de l'horloge et choisissez l'option Administration.
- Vous obtenez l'écran ci-dessous :



- Cliquez sur le lien ajouter et vous obtenez l'écran ci-dessous :

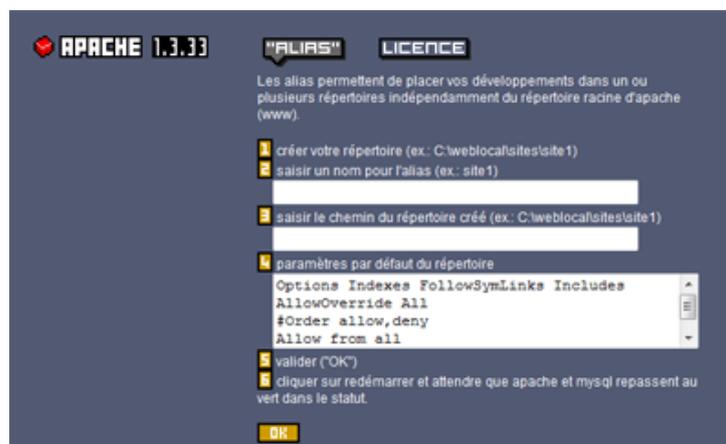

- 2 lignes sont à remplir :
  - Saisir votre alias c'est-à-dire le nom que vous allez donner à votre projet par exemple
  - Saisir l'adresse où se trouvent vos fichiers du projet. Par exemple : `C`

:Users\Manuel\Documents\SiteWeb\abc-spip\

- Validez le tout en cliquant sur ok et vous obtenez alors l'écran ci-dessous :



- Cliquez alors sur le lien pour lancer votre projet. [\[1\]](#)

Etape suivante : [Installation de SPIP](#)

*Post-scriptum :*

**A NE PAS FAIRE** : aller dans le répertoire www puis dans le répertoire correspondant à votre projet et double cliquer sur votre page d'exemple. Vous obtiendrez à coup sûr une page d'erreur.

---

[\[1\]](#) Si vous voyez qu'en cliquant vous tomber sur une page blanche. Fermer la fenêtre et relancer l'écran d'administration.